

Barre de maintien en T Nylon blanc antibactérien

Réf. 5440N

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc

DESCRIPTION

Barre de maintien en T Nylon blanc antibactérien - Réf. 5440N

Barre de maintien en T Ø 32 pour personne à mobilité réduite (PMR).
Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.

Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.

Fait fonction de barre de douche en T en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

Traitement anti-UV.

Agréable et chaud au toucher.

Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.




Dimensions : 1 150 x 500 mm.


Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien en T Nylon blanc antibactérien - Réf. 5440N

| | |
|-------------------|---|
| Hauteur | 1 150 mm |
| Longueur | 500 mm |
| Diamètre | Ø 32 |
| Ecartement au mur | 38 mm |
| Épaisseur | Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm |
| Finition | Nylon antibactérien HR brillant blanc |
| Normes |   |
| Garantie |  |

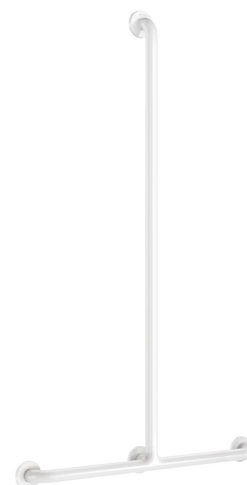

AVANTAGES



Traitement antibactérien NylonClean



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum



Résistance aux produits chimiques et de nettoyage

