

# Mitigeur de lavabo thermostatique bicommande **SECURITHERM**

Réf. H9726

Mitigeur haut monotrou bicommande H.205 L.150

## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo thermostatique bicommande SECURITHERM - Réf. H9726**

Mitigeur de lavabo thermostatique bicommande SECURITHERM sur gorge. Mitigeur haut monotrou avec bec orientable H.205 L.150 à intérieur lisse. Bec avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.

Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.

Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit.

Température réglable avec double butée de température : première butée déverrouillable à 38°C, seconde butée engagée à 41°C.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit réglé à 5 l/min.

Commande par croisillons "ERGO".

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo thermostatique bicommande SECURITHERM - Réf. H9726**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie          | Mitigeur thermostatique SECURITHERM                                                                                                                                                                                                                             |
| Hauteur              | 307 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hauteur de goutte    | 205 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Longueur de bec      | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit                | 5 l/min                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Butée de température | OUI                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Finition             | Laiton chromé                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normes               | ACS    |



## AVANTAGES



**SECURITHERM** : sécurité antibrûlure optimale




**Hygiène** : intérieur lisse limitant les bactéries



**Thermostatique** : stabilité de température totale



**Fonction choc thermique** sans démontage du levier

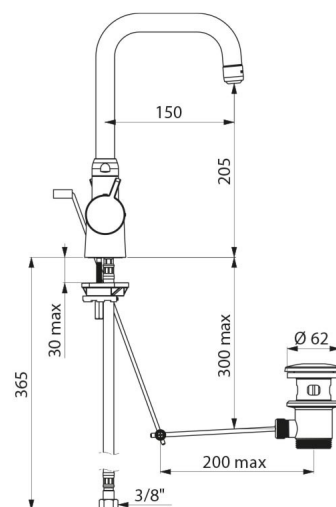

---

Garantie



---

Réparabilité

