

# Colonne de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792514

Thermostatique automatique sur secteur





## DESCRIPTION

### Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792514





Colonne de douche automatique et thermostatique : Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique. Alimentation cachée par flexibles M1/2". Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM. Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude. Possibilité de choc thermique. Alimentation sur secteur 230/6 V. Déclenchement par pression sur le bouton poussoir électronique. Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes. Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Débit 6 l/min à 3 bar ajustable, jet pluie confort. Pommeau de douche ROUND chromé et inviolable. Porte-savon intégré. Filtres et clapets antiretour. Robinets d'arrêt M1/2". Fixations cachées. Colonne de douche électronique adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792514

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique
Finition	Inox
Normes	ACS  

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 80 %
-  Purge automatique antiprolifération bactérienne
-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

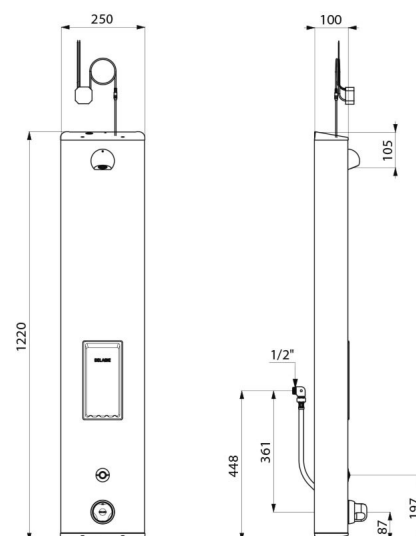

---

Garantie

**30** ANS  
GARANTIE

---