

Colonne de douche temporisée bicommande SECURITHERM

Réf. 792320

Thermostatique temporisée bicommande



DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée bicommande SECURITHERM - Réf. 792320

Colonne de douche temporisée bicommande et thermostatique :
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Déclenchement souple.
Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.
Pommeau avec flexible déclinable par raccord rapide STOP et support mural fourni.
2 robinets temporisés ~30 secondes pour commande de douche fixe ROUND et du pommeau de douche avec flexible.
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Colonne de douche adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Colonne de douche temporisée bicommande SECURITHERM - Réf. 792320

| | |
|----------------------|---|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Temporisée |
| Hauteur | 1050 mm |
| Profondeur | 65 mm |
| Largeur | 210 mm |
| Débit | 6 l/min |
| Butée de température | Thermostatique |
| Finition | Aluminium |
| Normes | ACS   |



AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Économie d'eau de 80 %
-  Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

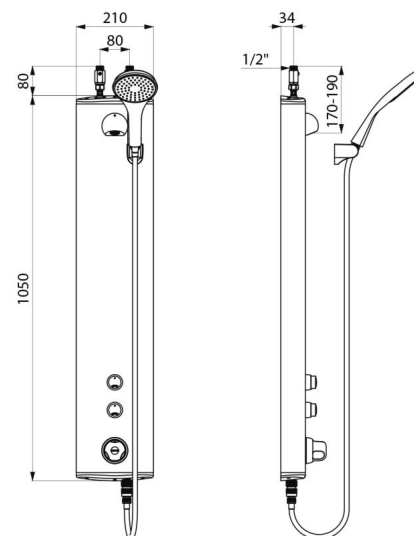

Garantie

30 ANS
GARANTIE
