

# Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 479416

Automatique, à piles intégrées

## DESCRIPTION


**Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 479416**

Robinet d'urinoir automatique apparent à piles intégrées :  
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées..  
Installation murale en applique.  
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Prise en compte après 10 secondes de présence.  
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).  
Mode affluence (exclusivité DELABIE) :  
- rinçage court après chaque utilisateur  
- rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.  
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 heures après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.  
Compatible avec l'eau de pluie.  
Débit 0,15 l/sec à 3 bar ajustable.  
Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.  
Corps monobloc en métal chromé.  
Raccordement M1/2".  
Équerre pour alimentation encastrable avec tubulure et nez Ø 35.  
Pour urinoir non-normalisé : écartement à 30 mm du mur.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

Idéal pour la rénovation :  
S'installe facilement à la place d'une robinetterie temporisée.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


**Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 479416**

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique
Hauteur	450 mm
Profondeur	85 mm
Débit	0,15 l/sec
Ecartement au mur	30 mm
Garantie	



## AVANTAGES

-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Mode affluence
-  Piles intégrées dans le corps de la robinetterie
-  Rinçage périodique hygiénique

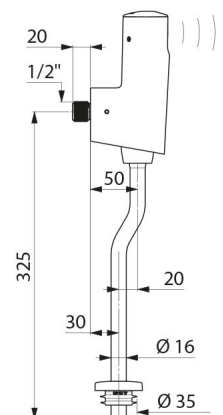

---

Réparabilité

