

# Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM

Réf. 714910

Secteur, thermostatique, diffuseur antitartre

## DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714910

Colonne de douche automatique et thermostatique SPORTING 2 SECURITHERM, kit 2/2 :  
 Alimentation encastrée.  
 Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.  
 Structure extra-plate avec fixations invisibles.  
 Alimentation sur secteur 230/6 V.  
 Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.  
 Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation).  
 Débit 6 l/min à 3 bar.  
 Pommeau de douche fixe inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.  
 Filtres et clapets antiretour accessibles.  
 Robinets d'arrêt intégrés.  
 Raccordements M1/2" encastrés.  
 Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.  
 Garantie 30 ans.  
 La technologie SECURITHERM :  
 Mitigeur de douche thermostatique directement intégré dans la tête de la colonne de douche.  
 Réglage de la température par l'installateur.  
 Température stable, pré-réglée à 38°C.  
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
 A commander avec la référence de nourrice 714012.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

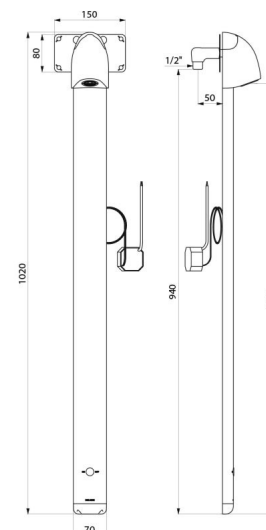
Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714910




Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1020 mm
Profondeur	21 mm
Largeur	70 mm



## AVANTAGES

-  Économie d'eau de 80 %
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Formes fuyantes, fixations invisibles



Débit	6 l/min
Finition	Aluminium
Normes	ACS   
Garantie	