Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 384110E

Secteur, encastré, L. 220, Bluetooth®

DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 384110E

Robinet de lavabo automatique chromé encastré :
Alimentation sur secteur 230/6 V.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Aérateur antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Robinetterie en Inox murale.
Détecteur de présence optimisé en bout de bec.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.
Version Bluetooth® : paramétrages avancés et téléchargement de données de fonctionnement grâce à l'application DELABIE Connect.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau de 90%
- Hygiène : aucun contact manuel
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
- Paramétrages et suivi de fonctionnement facilités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 384110E
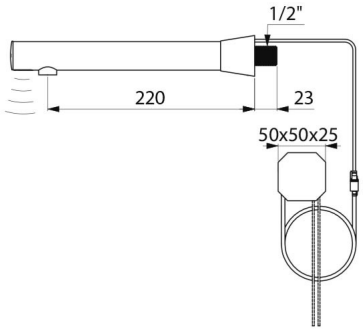
Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique
Longueur de bec	220 mm
Débit	3 l/min
Finition	Chromée
Normes	ACS
Garantie	30 ANS GARANTIE