

Colonne de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792400

Thermostatique automatique à pile

Prix public indicatif HT France 2025 : 956,31 €






DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792400

Colonne de douche automatique et thermostatique :
 Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.
 Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
 Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
 Possibilité de choc thermique.
 Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6V.
 Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.
 Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Débit 6 l/min à 3 bar ajustable, jet pluie confort.
 Pommeau de douche ROUND chromé et inviolable.
 Fixations cachées.
 Filtres et clapets antiretour.
 Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792400

| | |
|----------------------|---|
| Alimentation | Pile 6 V |
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Électronique |
| Hauteur | 1050 mm |
| Profondeur | 65 mm |
| Largeur | 210 mm |
| Débit | 6 l/min |
| Butée de température | Thermostatique |
| Finition | Aluminium |
| Normes | ACS    |

AVANTAGES



Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel




Purge automatique antiprolifération bactérienne



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

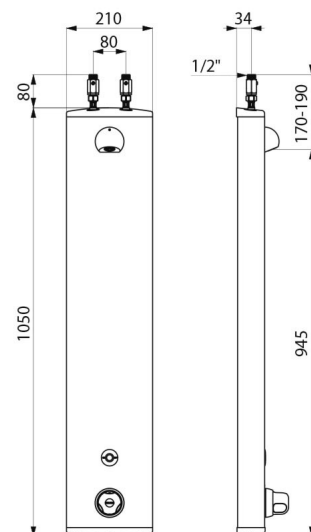

Garantie

30 ANS
GARANTIE
