

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique **SECURITHERM**

Réf. H9739HYG

Mitigeur thermostatique bicommande

Prix public indicatif HT France 2024 : 387,53 €

DESCRIPTION

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739HYG

Ensemble de douche thermostatique bicommande SECURITHERM avec dispositif autovidable :

- Mitigeur de douche à cartouche thermostatique antitartre :
- Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
- Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.
- Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.
- Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage de débit.
- Température réglable de 25°C à 40°C avec butée de température engagée à 38°C.
- Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.
- Débit régulé à 9 l/min.
- Corps en laiton chromé et croisillons CLASSIC.
- Sortie de douche M1/2".
- Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".
- Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".
- Pommeau de douche (réf. 813) et support de douchette mural inclinable chromé (réf. 845).
- Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (réf. 880).
- Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
- Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
- Mitigeur de douche garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739HYG

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur thermostatique SECURITHERM
Profondeur	81 mm
Largeur	280 mm
Débit	9 l/min
Butée de temperature	38°C
Finition	Laiton chromé



AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale




Butée de température maximale pré-réglée



Vidange automatique du flexible et de la douchette



Thermostatique : stabilité de température totale

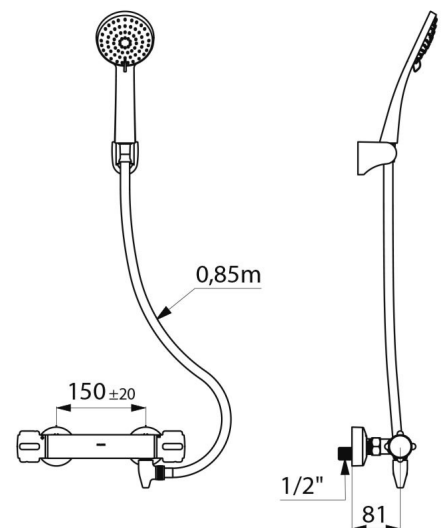

Normes



Garantie

