

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM

Réf. H9741SHYG

Mitigeur thermostatique bicommande Securitouch

Prix public indicatif HT France 2024 : 404,01 €



DESCRIPTION

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9741SHYG

Ensemble de douche thermostatique bicommande SECURITHERM avec dispositif autovidable :

- Mitigeur de douche à cartouche thermostatique antitartre :
- Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.

Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.

Température réglable de 25°C à 41°C.

Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 38°C, 2nde butée engagée à 41°C.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et croisillons ERGO.

Sortie de douche M1/2".

Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".

Mitigeur avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".

- Pommeau de douche (réf. 813) et support de douchette mural inclinable chromé (réf. 845).
 - Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (réf. 880).
- Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur de douche garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9741SHYG

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Mitigeur thermostatique SECURITHERM Securitouch |
| Profondeur | 84 mm |
| Longueur | 286 mm |
| Débit | 9 l/min |
| Butée de température | OUI |

AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale




Double butée de température maximale






Securitouch : isolation thermique antibrûlure

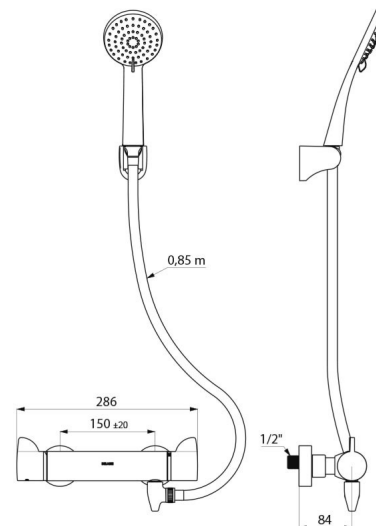

Thermostatique : stabilité de température totale



| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Finition | Laiton chromé |
| Normes | ACS  |
| Garantie |  |
| Réparabilité |  |