

# Colonne de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792410

Thermostatique automatique à pile

Prix public indicatif HT France 2024 : 928,46 €







## DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792410





Colonne de douche automatique et thermostatique :  
 Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
 Alimentation cachée par flexibles M 1/2".  
 Mitigeur thermostatique de douche SECURITHERM.  
 Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.  
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
 Possibilité de choc thermique.  
 Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6V.  
 Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.  
 Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Débit 6 l/min à 3 bar ajustable, jet pluie confort.  
 Pommeau de douche ROUND chromé et inviolable.  
 Fixations cachées.  
 Filtres et clapets antiretour.  
 Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.  
 Garantie 30 ans.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792410

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1050 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique
Finition	Aluminium
Normes	ACS    

## AVANTAGES

-  Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel
-  Purge automatique antiprolifération bactérienne
-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

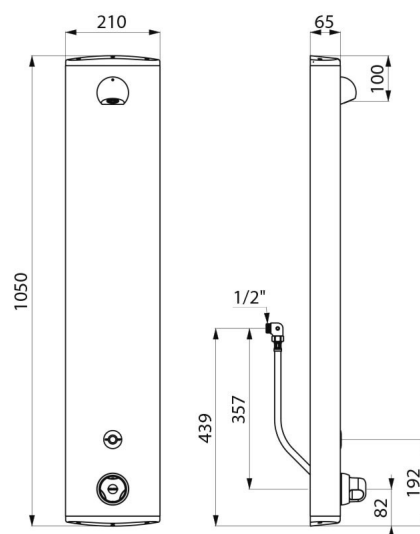

---

Garantie

