


Enrouleur automatique Inox 304

Réf. 5675T2

Avec flexible L. 15 m et pistolet

Prix public indicatif HT France 2025 : 1 968,18 €

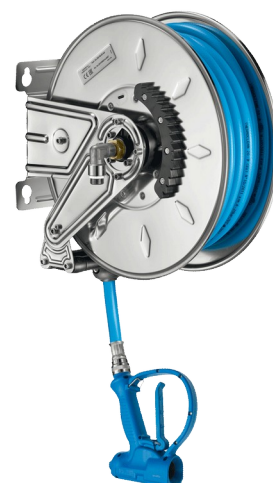

DESCRIPTION

Enrouleur automatique Inox 304 - Réf. 5675T2

Enrouleur avec flexible L.15 m et galet de guidage.
Température maximum d'utilisation : 50°C.
Débit 23 l/min à 3 bar.

Pression maximum : 20 bar, 12 bar avec pistolet.

Enrouleur avec support et tambour Ø 390 mm en Inox 304.

A compléter avec robinet d'arrêt d'équerre à disconnecteur intégré, empêchant l'aspiration des eaux usées dans les réseaux d'eau.

Enrouleur en Inox garanti 30 ans.

AVANTAGES



Nettoyage aisé : surfaces lisses nettoyables





Enrouleur en Inox avec verrouillage du flexible



Inox 304 : limite le développement bactérien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Enrouleur automatique Inox 304 - Réf. 5675T2

| | |
|--------------|---|
| Raccordement | 3/4" |
| Hauteur | 400 mm |
| Profondeur | 410 mm |
| Longueur | 186 mm |
| Finition | Inox 304 |
| Garantie |  |
| Réparabilité |  |

