

# Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel mural SECURITHERM

Réf. H9611

Mitigeur thermostatique séquentiel mural

Prix public indicatif HT France 2024 : 488,49 €



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel mural SECURITHERM -  
Réf. H9611

Mitigeur d'évier thermostatique SECURITHERM mural.  
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.  
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.  
Mitigeur mural livré avec 2 becs déclinables en Inox L.136mm.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage séquentiel du débit et de la température.  
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C.  
Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.  
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.  
Débit régulé à 7 l/min.  
Corps en laiton chromé.  
Commande sans contact manuel avec Levier Hygiène L.146.  
Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.  
Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur garanti 30 ans.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel mural SECURITHERM -  
Réf. H9611

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                                       |
| Technologie          | Mitigeur séquentiel SECURITHERM Securitouch |
| Profondeur           | 201 mm                                      |
| Longueur de bec      | 136 mm                                      |
| Débit                | 7 l/min                                     |
| Butée de température | OUI                                         |
| Finition             | Laiton chromé                               |
| Normes               | ACS                                         |

## AVANTAGES

-  Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
-  Hygiène : absence de clapet antiretour
-  Bec déclinable : limite les niches bactériennes
-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale

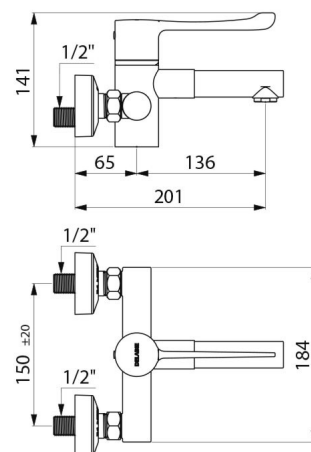

---

Garantie

---

